

Guide utilisateur simplifié

Dect Astra 600d séries

610D



620D



630D



Présentation



Aastra 610d

- 3 touches programmables/2 touches latérales
- Liste des appelants pour 30 entrées
- Liste des derniers numéros composés pour 20 entrées
- Répertoire local pour 200 entrées
- Prise casque
- Classe de protection IP 50



Aastra 620d

- 1 touche de raccourci/3 touches latérales/3 touches programmables
- Liste des appelants pour 50 entrées
- Liste des derniers numéros composés pour 30 entrées
- Répertoire local pour 200 entrées
- Raccordement d'un microcasque via câble ou Bluetooth
- Carte mémoire micro SD pour réglages spécifiques à l'appareil (non disponible actuellement)
- Port mini USB
- Classe de protection IP 50



Aastra 630d

- 1 touche de raccourci/3 touches latérales/3 touches programmables
- 1 touche SOS
- Liste des appelants pour 50 entrées
- Liste des derniers numéros composés pour 30 entrées
- Répertoire local pour 200 entrées
- Détecteur de position
- Raccordement d'un microcasque via câble ou Bluetooth
- Carte mémoire micro SD pour réglages spécifiques à l'appareil (en option)
- Port mini USB
- Classe de protection IP 65 (protection contre la poussière et les jets d'eau)

Allumer/éteindre le téléphone

Mettre en service

Appuyer et maintenir le bouton  jusqu'à ce que l'écran s'allume.


Eteindre

Appuyer brièvement sur  sélectionner « Eteindre » et presser sur OK.


Emettre un appel

Émettre un appel en externe


Mode combiné

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche .

Pour **corriger** la numérotation, appuyer sur la touche de correction .

Ou Appuyer sur  et composer le numéro, attendre 4 secondes.


Mode mains libres

Composer un numéro et appuyer sur la touche mains libre .

Ou en cours de communication, appuyer sur .

Emettre un appel en interne

Numérotation classique

Composer un numéro de téléphone de destination et appuyer sur la touche .

Numéro court – appel interne


Si pas de plan de numérotation spécifique, taper le 4 puis les deux derniers chiffres du numéro du correspondant, puis appuyer sur la touche décrocher .



Émettre un appel à partir de l'annuaire


Deux annuaires sont disponibles:


L'annuaire société ou annuaire système (commun à toute la société, site) renseigné via Sophia.
L'annuaire personnelle ou répertoire privé qui se renseigne directement sur le téléphone.

Utilisation de l'annuaire personnel

Via la touche de navigation, appuyer vers le bas .
Renseigner les premières lettres du contact recherché

Ou sélectionner une entrée avec les touches de navigation  .



Appuyer sur  pour sélectionner un numéro précis du contact (parmi ceux disponibles, mobile ou fixe par exemple).

Appuyer sur .

➤ Utilisation de l'annuaire commun (contact société)



Appuyer sur , sélectionner « Répertoire », puis « Répertoire système ».

Renseigner les premières lettres du contact recherché.



Ou sélectionner une entrée avec les touches de navigation  .


Appuyer sur  ou Ok pour lancer l'appel.

Émettre un appel vers le dernier numéro de téléphone composé (BIS)


Dans le menu de navigation, appuyer sur  .

La liste des numéros appelés (liste des bis) s'affichent sur l'écran LCD.

Sélectionner le nom ou le numéro en appuyant sur  .


Appuyer sur .

➤ Pour ajouter le numéro dans le répertoire privé :

Appuyer sur , puis sur « Ajouter », sélectionner « Répertoire privé ».

Suivre les indications pour l'ajout d'une entrée dans l'annuaire via le chapitre dédié dans ce document.

Emettre un appel à partir du journal d'appel

Appuyer sur la touche de navigation 
 Sélectionner « Liste appelants » en appuyant sur OK
 La liste s'affiche, les symboles ci-dessous indiquent la nature de l'appel.



Sélectionner un numéro ou un nom à l'aide des touches de navigation  

Appuyer sur 


Prise et gestion d'appels

Prendre un appel

Appuyer sur la touche  du combiné pour décrocher.

Rejeter un appel

Lors de la réception d'un appel, appuyer sur la touche correspondante dans le coin gauche en bas de l'écran LCD (Rejeter).
 Le correspondant entend une sonnerie d'occupation.

Ou appuyer sur la touche silence .

Le combiné ne sonne plus et l'appel est redirigé par la suite vers le renvoi sur non réponse prédéfini.

Mettre un appel en attente

Mise en attente

Au cours de l'appel, presser sur la touche .

Ou appuyer sur  et sélectionner « Mise en attente »



Le correspondant est mis en attente et entend une musique (d'attente).

Reprise d'appel

Pour récupérer le correspondant, faire la même manipulation ou appuyer sur  (Esc.)


Transférer un appel


➤ Transfert avec consultation

1-En cours de communication, appuyer sur la touche  / Ou appuyer sur la touche 


Composer le numéro

Avant ou après que le correspondant ait répondu appuyer sur 

2 –En cours de communication, Appuyer sur  et sélectionner « Mise en attente » - le 1^{er} appel est alors mis en attente.


Composer un numéro et appuyer sur Ok ou sur 


Avant ou après que le correspondant ait répondu (transfert aveugle ou non) appuyer sur 

Ou Appuyer sur  et sélectionner « Transférer ».

Appuyer sur Ok.

➤ Transfert aveugle

En cours de communication, Appuyer sur  et sélectionner « Transférer ».

Composer un numéro et appuyer sur Ok ou sur 

Gérer les renvois d'appels

Il est possible de configurer les renvois de plusieurs façons, soit depuis le poste, soit depuis l'interface de gestion administrateur disponible à l'adresse :

Renvoi immédiat

Activer le renvoi immédiat

Composer le code de service « *74* » suivi du numéro désiré, un message vocale indique que le renvoi est actif ou supprimé.

->Note : pour effectuer un renvoi vers la messagerie vocale, composer *74* suivi du numéro 123. Pour toute demande spécifique contacter l'administrateur de la téléphonie.

Désactiver le renvoi immédiat

Composer de nouveau le code de service «*74* » suivi du numéro vers lequel le renvoi est activé.

Renvoi sur occupation ou sur non réponse


Pour **changer** les paramètres ou mettre en place un renvoi vers la messagerie au bout de [x] secondes, **consulter** l'administrateur du site.

Journal d'appel

Pour **consulter** le journal d'appels, **appuyer** sur la touche de navigation .

Sélectionner « Liste appelants » en appuyant sur OK

La liste s'affiche, les symboles ci-dessous indiquent la nature de l'appel.

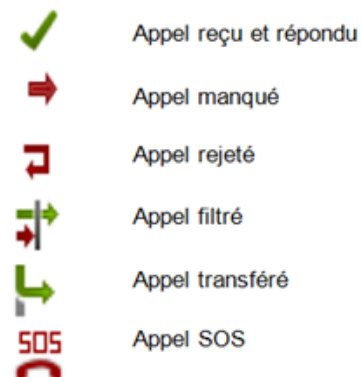


Annuaire/Répertoire

Deux annuaires sont disponibles:


L'annuaire société ou annuaire système (commun à toute la société ou site) renseigné via Sophia.

L'annuaire personnelle ou répertoire privé qui se renseigne directement sur le téléphone.

➤ Créer une entrée dans l'annuaire

Via la touche de navigation, **appuyer** vers le bas .

Ou **appuyer** sur la touche  et **sélectionner** « repertoire » puis « Répertoire système » ou « Répertoire privé ».

Ou encore **appuyer** sur , **sélectionner** « Menu », puis « Répertoire système » ou « Répertoire privé ».

Masquage du numéro

Composer « *77 », un message vocale indique que le masquage est actif, «*78 » pour le désactiver.

Ou **Composer** #31# avant chaque numéro pour masquer uniquement l'appel initié.

Interception d'appels

Cette fonction permet d'intercepter des appels au sein de l'entreprise (site).

Interception générale

Lors d'un appel entrant vers un autre poste composer le 8.

Interception dirigée

Lors d'un appel entrant vers un poste précis, **presser** 84 puis les deux derniers chiffres du poste.

Messagerie vocale

➤ Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone

Composer le « 123 » puis  pour accéder aux messages vocaux.


La notification de nouveaux messages apparaît sur l'écran LC comme suit :

« Nouvelles infos » et le signe  apparaît.

➤ Consulter la messagerie vocale depuis l'extérieur

Depuis l'extérieur, **composer** son propre numéro, **appuyer** sur la touche #, puis **composer** le code de la messagerie (code PIN) à 4 chiffres (par défaut 0000).

➤ Paramétrer la messagerie

Composer « 123 » puis  et accéder aux menus pour enregistrer les annonces d'accueil ou autres paramètres.


→La configuration du code PIN d'accès à la messagerie ou de certains paramètres se fait via l'interface de gestion avec les login et mot de passe dédiés.

Réglage du volume de la sonnerie du combiné, de l'écouteur ou du haut parleur

➤ Lors d'un appel entrant et lorsque le combiné sonne :

Appuyer sur la touche de navigation  ou sur  Pour couper la sonnerie.

➤ Programmation du volume

Appuyer sur 



Sélectionner « Audio » / « Volume »

Il est possible de définir le volume du combiné, du Haut parleur, du casque et de la sonnerie.

Sélectionner par exemple « Sonnerie »

Avec les touches   **sélectionner** le volume désiré.

Couper le micro durant une conversation

En cours de communication **appuyer** sur l'icône  en bas à droite sur l'écran LCD.
Appuyer de nouveau sur l'icône pour réactiver le micro.
Appuyer sur **OK**.
Appuyer sur  pour retourner au menu principal.

Touche programmable


620D / 630D

Touche latérale de droite et 3 touches latérales de gauche

Il est possible de programmer sur ces touches les fonctions ou raccourcis suivants :

- Pas de fonction
- Liste VIP
- Réveil
- Rendez-vous
- Profil
- Info
- Liste appelants
- Liste des bis
- Boite Vocale
- Menu
- Menu système
- Repertoire privé
- Repertoire Système
- Navigation
- Appel SOS
- Déviation d'appel

Cette programmation est accessible via , « paramètres », « Prog.de touches ».

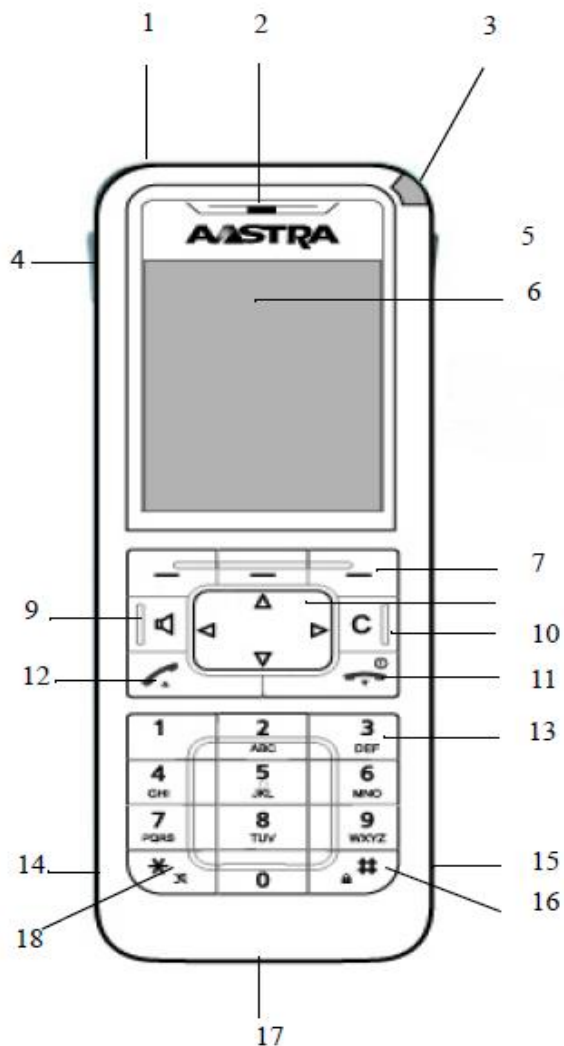

1 Aastra 630d : touche d'appel d'urgence

2 Ecouteur

3 Voyant lumineux (Led)

4 Aastra 610d : touche +/- (ajustement du volume)

Aastra 620/630d : 3 touches latérales (programmables) et ajustement du volume

5 Touche de fonction programmable (sauf 610d)

6 Ecran d'affichage

7 3 touches (programmables)

8 Touche de navigation (programmable)

9 Touche « main libre »

10 Touche de suppression / correction / retour en arrière

11 Touche raccroché/ permet également d'allumer/éteindre le téléphone (ON/OFF)

12 Touche d'appel

13 Touches alphanumériques

14 Prise casque

15 Connexion mini USB (excepté pour 610d)

16 Verrouillage du clavier

17 Microphone

18 Sonnerie ON/OFF